

GUIA COMPLETO:
FAÇA VOCÊ MESMO
COM REVESTIMENTO



ArgaPool
Revestimento para piscinas

A escolha do revestimento ideal para piscinas é essencial para garantir beleza, segurança e durabilidade. O Argapool é a solução definitiva, combinando resistência, praticidade e um acabamento sofisticado.

Este e-book apresenta todas as informações necessárias sobre o Argapool, desde seus benefícios até a aplicação passo a passo.

O QUE É O ARGAPOL?

O Argapool é uma argamassa cimentícia monolítica que, ao ser misturada com água, transforma-se em uma pedra impermeável e altamente resistente.

Desenvolvido nos anos 90 nos Estados Unidos, ele é utilizado em mais de 53% das piscinas norte-americanas como alternativa superior aos revestimentos tradicionais, como azulejos, vinil e fibra. E agora no **Brasil** com fórmula desenvolvida especialmente para o nosso solo.

- ✓ Material cimentício que se torna uma pedra **impermeável** quando curado.
- ✓ Superfície **monolítica, sem emendas**, evitando acúmulo de sujeira.
- ✓ Aplicação **rápida**, finalizada em apenas um dia.
- ✓ Resistência extrema **contra infiltrações, deslocamentos e desgaste**.
- ✓ **Baixa manutenção**, não necessitando trocas de rejunte ou substituições.
- ✓ Disponível em quatro cores: **Branco, Azul, Verde e Bege**.

BENEFÍCIOS DO ARGAPOL

- ✓ Aplicação **rápida e fácil**
- ✓ Alta **durabilidade**
- ✓ Possibilita aplicação em diferentes **formatos, design e cores**
- ✓ Produto **monolítico** (sem emendas) - **Sem rejunte**, facilitando a limpeza, reduz acúmulo de algas
- ✓ Quanto mais tempo passa, **mais brilhosa a piscina fica**
- ✓ **Antiderrapante + Segurança**
- ✓ **Atérmico**, aumenta a eficiência calórica, **diminuindo gastos no aquecimento**
- ✓ Possibilita qualquer **tratamento**
- ✓ Possibilita **reparo sub aquático**



COMPARATIVO ENTRE REVESTIMENTOS

	ARGAPOOL	AZULEJO	FIBRA	VINIL
Durabilidade	+30 anos	20 anos*	10 anos	09-10 anos
Monolítico	✓	✗	✓	✓
Manutenção	BAIXA	ALTA	MÉDIA	ALTA
Tempo de aplicação	01 DIA	07 DIAS	DIAS	DIAS
Resistência a Infiltração	✓	✗	✗	✗
Custo-benefício	✓	✗	✗	✗

* Requer manutenção

NOSSAS CORES:

O pigmento de nossos revestimentos é feito com Quartzo, que é um dos minerais mais resistentes encontrado na nossa natureza.

Com o desgaste natural do cimento branco, além da areia e calcário na composição, as pedras de Quartzo ficam mais à vista, fazendo com que sua piscina fique mais brilhante ao passar do tempo.

TONS:




01. Verde-Rio

02. Azul-Clube

03. Bege-Praia

04. Branco-Maldivas

*As cores variam diretamente com a profundidade da piscina.

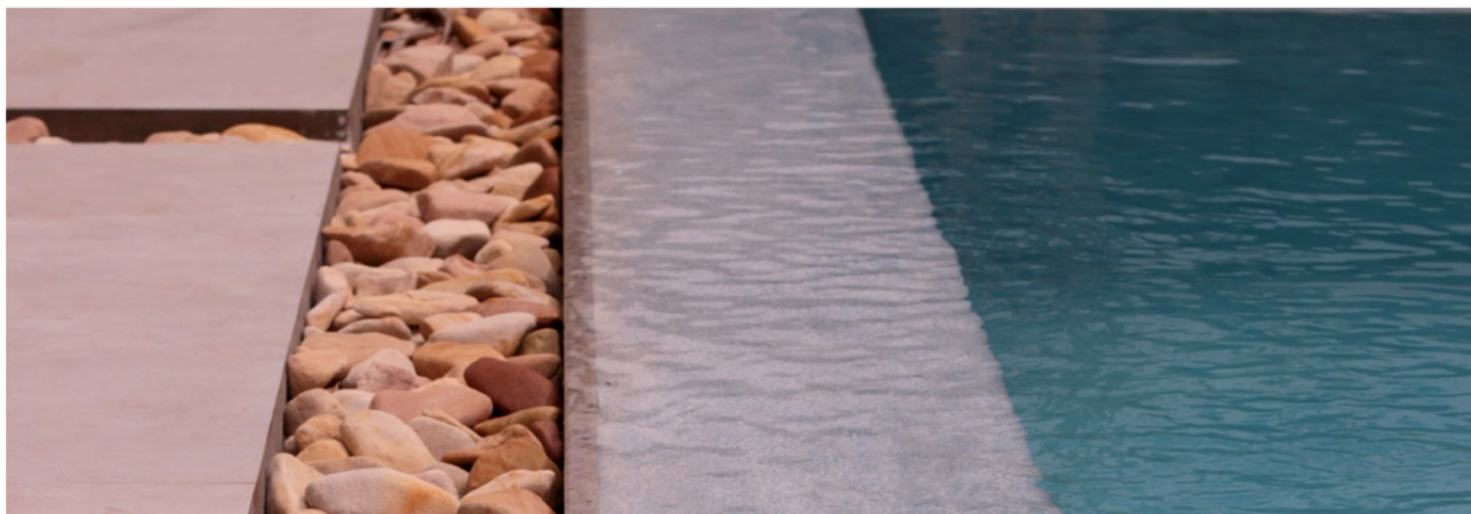

ONDE POSSO USAR ARGAPOL?

- ✓ Piscinas novas ou antigas (em alvenaria ou revestidas com cerâmica)
- ✓ Saunas úmidas
- ✓ Banheiros
- ✓ Lajes - com Resina de P.U.
- ✓ Cisternas (Necessita lixação)
- ✓ Caixas d'água de concreto (Necessita lixação)
- ✓ Tanques
- ✓ Lagos Artificiais
- ✓ Áreas secas - com proteção de resina

RESTRIÇÕES DE USO:

- ✓ Não aplicar em piscinas que não possuem estrutura de alvenaria;
- ✓ Evitar áreas de alto índice solar e bordas externas, sem utilização da proteção pela resina de P.U.
- ✓ O produto deve estar em contato com água ou umidade constante para manter suas propriedades, se estiver sem a proteção através da resina de P.U.

RENDIMENTO DO PRODUTO:

Aproximadamente 17kg/m² considerando espessura mínima de 10 mm.

FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM:

A argamassa Argapool é fornecida em sacos de 20 kg, ou balde 18 Litros (20kg). Mantendo-se em local seco e na embalagem original lacrada, sua validade é de 12 meses.

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A APLICAÇÃO:

Para auxílio da limpeza no local que será aplicado o revestimento, e ao entorno:

- Vassoura; Pá de recolhimento do lixo; Mangueira/Vap; Lixeira e sacos de lixo; Rodo;

Para Retirada total da água interna, caso tenha:

- Bomba/ aspirador de pó/ água; Rodo; Pano;

Para aplicação do produto:

- Lona, para apoio dos sacos e ferramentas; Argapool, Misturador de Argamassa ou Bitoneira limpa; Balde de 100 L, Desempenadeira lisa; Desempenadeira dentada/ ou de dente, Sapato de Argamassa, espátula de silicone, 2 placas de E.V.A de 30cm por 30cm;

Extras

- Extensão elétrica;



PASSO A PASSO DA APLICAÇÃO:

01. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

- ✓ Certifique-se de que a superfície está limpa e sem resíduos como poeira, óleo ou graxa.
- ✓ Em piscinas de cerâmica, remova todo revestimento cerâmico. Realizar a limpeza da área, incluindo o buraco da piscina e área externa.
- ✓ Demarcar a área de manuseio.
- ✓ Esticar a lona no local escolhido.
- ✓ Separação dos materiais e ferramentas:
 - Sacos de ArgaPool.
 - Ferramentas.
 - Tambores de água.

02. MISTURA DO PRODUTO:

- ✓ Misturar 20 kg de ArgaPool com aproximadamente 4 litros de água até alcançar uma consistência homogênea.
- ✓ Mistura dos componentes:
 - Coloque a quantidade de água necessária para a massa que irá bater.
 - Adicione gradualmente os sacos de argapool, enquanto o misturador funciona.
- ✓ Misturar com batedeira até alcançar a textura desejada.
- ✓ Nunca prepare um novo produto sobre massa já endurecida.
- ✓ Não deixar o produto misturado em espera sem aplicação.

03. APLICAÇÃO:

L APLICAÇÃO NAS PAREDES:

- ✓ Molhar as paredes antes da aplicação.
- ✓ Aplicar o ArgaPool com uma espátula dentada, de baixo para cima.
- ✓ Aplicar uma única demão mínima 10mm de espessura.
- ✓ Usar desempenadeira de plástico para arredondar cantos.
- ✓ Aguarde o tempo de cura (aproximadamente 20 minutos, pode variar com o clima).
- ✓ Após o tempo de cura, trocar a desempenadeira dentada por lisa e iniciar o alisamento.
- ✓ Caso surjam rachaduras, adicionar mais ArgaPool e alisar novamente.
- ✓ Para bolhas, furar e alisar com mais ArgaPool.

L APLICAÇÃO NO PISO:

- ✓ Molhar o piso antes da aplicação.
- ✓ Pegar um balde para despejar ArgaPool no piso de maneira progressiva.
- ✓ Espalhar com um rodo dentado ou desempenadeira dentada.
- ✓ Retirar o tambor antes de finalizar a aplicação do produto no piso.
- ✓ Utilizar sapato de argamassa para espalhar a massa uniformemente.
- ✓ Alisar o piso com desempenadeira lisa.
- ✓ Atenção para que a quantidade de produto no tambor seja suficiente para cobrir toda a área.

04. ACABAMENTO:

- ✓ Para nivelamento da superfície, usar desempenadeira com espuma umedecida, removendo bolhas e imperfeições.

L ACABAMENTO NO RALO:

- ✓ Limpar bem o buraco do ralo.
- ✓ Aplicar ArgaPool ao redor do buraco e nivelar.
- ✓ Aguardar o tempo de cura e finalizar alisando.
- ✓ Proteger o ralo com uma sacola para evitar sujeira.

L FINALIZAÇÃO:

- ✓ Trocar botas de ferro por pelas placas de E.V.A para evitar marcas no solo;
- ✓ Corrigir imperfeições antes do produto secar completamente.
- ✓ Retirar o calçado de espuma e finalizar a última alisada.
- ✓ Sair da piscina com cuidado, sem encostar nas paredes recém-aplicadas.

05. CURA:

- ✓ Após finalizada a aplicação, cobrir a área com lona para evitar secagem rápida, especialmente em dias quentes.
- ✓ Deixar o produto curar por 10/12h, e está liberado de encher a piscina.

DICA: Se a piscina for ser cheia por caminhão pipa, suavizar no local de maior impacto da água.

06. FINALIZAÇÃO:

- ✓ Realizar a limpeza da área externa e organização dos materiais e ferramentas para concluir o serviço.



DÚVIDAS FREQUENTES:

• Preciso impermeabilizar antes de aplicar o Argapool?

Não é necessário, desde que o concreto da piscina esteja seco e curado por pelo menos 28 dias.

• Posso aplicar em qualquer tipo de Piscina?

O Argapool é ideal para superfícies de concreto,. Não é indicado para piscinas de vinil ou fibra, que não possuam alvenaria

• Como calcular a quantidade necessária?

De forma geral, 1 saco de Argapool cobre cerca de 1,3 m², utilizando aproximadamente sendo utilizado 17kg por m², ou seja para facilitar o cálculo, é somente multiplicar a m² da área por 0.85, que terá a quantidade de unidades de Argapool que é necessária.

• O Argapool pode ser aplicado em mais de um dia?

Sim, desde que seja separado da forma correta, como paredes em um dia, chão no outro dia ou dividido a cada junta dilatação, para evitar emendas que acumulam algas.

• O Argapool pode ir na área externa?

Sim, porém é necessário a utilização de uma resina de poliuretano, para manter a integridade do produto sem água.

• O Argapool pode ser aplicado diretamente na cerâmica ou pastilha?

Não, é necessário a remoção do revestimento antigo da piscina, para melhor durabilidade o Argapool deve estar fixado diretamente no reboco da piscina

• O Argapool resolve vazamento se a piscina estiver vazando?

Sim, desde que o vazamento seja por fissuras na estrutura da piscina,

• Em caso de manchas por flores ou frutas, como retirar?

Deve-se utilizar um pouco de cloro na região, em dose baixa com o auxílio de uma esponja de cozinha utilizando a parte amarela.;

• Em caso de rachadura por movimentação estrutural, o que fazer?

Caso a piscina esteja sem água, é possível fazer uma janela no local e aplicar um novo Argapool só na parte do ocorrido, mas o melhor é fazer o tratamento da trinca com a massa tubollit misturada com o quartzo do produto, assim não precisa esvaziar a piscina, em casos mais profundos é necessário a ajuda de um mergulhador.



CARTILHA DE TRATAMENTO APÓS APLICAÇÃO:

Após a conclusão da obra, e a reposição da água até o nível das pastilhas de **borda**, é importante a manutenção preventiva e periódica no controle do **PH de 7.2-7.6 ppm**, da **alcalinidade de 80-120ppm**, **cálcio de 150-400ppm**, **Cloro Residencial 1-3ppm ou Comercial 3-5ppm** – cloro este que, em dosagens altas, não recomendadas pelo fabricante, pode degradar o revestimento. Não existindo manutenção, pode surgir manchas indesejadas do amarelo à tons mais escuros ou manchas pontilhadas (fungos), a escovação das paredes é importante a partir do **segundo dia** e a cada **15/20 dias**. Necessário a colocação de **eliminador de metal** na hora de encher a piscina e a cada **50 dias**.

CONCLUSÃO

Agora que você conhece todo o processo de aplicação do Argapool, está pronto para transformar sua piscina! Seja para um projeto DIY (faça você mesmo) ou com uma equipe especializada, este é o caminho para uma piscina durável, sofisticada e de fácil manutenção.

Quer saber mais ou tirar dúvidas?

FALE CONOSCO E NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:



+55 11 99523.1001



CONTATO@ARGAPOOL.COM.BR



@ARGAPOOL



ARGAPOOL - PISCINAS



ARGAPOOL